

FENIX 110

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Beschreibung

Saunasteuerung Fenix 110

1-054-397 / FX1104XC

Innovative Technologie:

- 2-teilige Saunasteuerung
- Bedienteil innerhalb und außerhalb der Sauna möglich
- Leistungsteil kann innerhalb der Sauna montiert werden – ideal für Außensaunen
- Maximale Schaltlast des Heizsystems: 11 kW
- Licht und Lüfter schaltbar (max. 100 W)
- Anschluss für Sicherheitseinrichtungen des Elektroofens
- Türsensor für Wifi Nutzung inklusive
- Heizzeitbegrenzung für gewerblichen Einsatz erweiterbar (2-6/12/18/24 h)
- Einfühlersystem
- Digitale und minutengenaue Zeitvorwahl
- Digitale Temperaturvorwahl und Temperaturanzeige
- Fernstart über potenzialfreien Kontakt
- Anschluss einer zusätzlichen Leistungserweiterung
- Benutzerprofile / -voreinstellungen



MyHarvia APP

Die Saunasteuerung bequem per Smartphone oder Tablet bedienen? - Kein Problem mit der **FENIX - Serie!**

Einfach die kostenlose **MyHarvia** App downloaden und mit Ihrer **FENIX** Steuerung verbinden - Fertig!



Zubehör optional:

- Sicherheitsabschaltung (SFE-xxxx) für Wifi Nutzung
- Leistungserweiterung (1-008-779 / LTY17)

Sie besitzen noch kein **FENIX** Gerät?

Einfach App downloaden und die **Demoversion** starten.

FENIX 110

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Details:

Artikelnummer	1-054-397 FX1104XC
	Fenix 110
Bedienteil Farbe	schwarz
Abmessungen Bedienteil (WxHxD) [mm]	94 x 131 x 20
Inneneinbau Bedienteil	Unter- oder Aufputz
Schutzklasse Bedienteil	IPX4
Steuerung	2-teilig
Abmessungen Leistungsteil (WxHxD) [mm]	284 x 276 x 85
Inneneinbau Leistungsteil	Ja
Schutzklasse Leistungsteil	IPX5
Montageart Leistungsteil	Aufputz
Ausführung (Fühler)	Kunststoff, schwarz
Lieferumfang	Steuerung, Bedienteil, Datenkabel 4m, Ofenföhler, Türsensor, Montagematerial, Montagenanleitung
Leistung Ofen [kW]	11 kW
Leistung Verdampfer [kW]	-
Leistung Zusatzausgang [kW]	-
Leistung Licht [W]	100
Leistung Lüfter [W]	100
Finnischer Betrieb	Ja
Feuchtebetrieb	-
Infrarotbetrieb	-
Farblicht	-
Integr. MP3-Player	-
Ein-Föhlersystem	Ja
Zwei-Föhlersystem	-
Temperaturanzeige	Ja
Feuchteanzeige	-
Fernstart	Ja
Einstellbare Heizzeitbegrenzung	Ja
Einstellbare Vorwahlzeit	Ja
Benutzerprofile/-voreinstellungen	Ja
Kompatibel mit MyHarvia App	Ja

Technische Daten:

- Umgebungstemperatur: -10° C to +70° C
- Luftfeuchtigkeit: max. 95%, nicht kondensierend
- Schaltspannung (dreiphasig 3N): 400 V AC 50HZ
- Temperatur Einstellbereich: 40°C bis 110°C

Anschlussleitungen:

- Versorgungsleitung: min. 5 x 1,5 mm²
- Ofenzuleitung (temp.beständig bis 150 °C): min. 1,5 mm²
- Lüfterleitung: min. 1,5 mm²


FENIX 110

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Anschlussplan

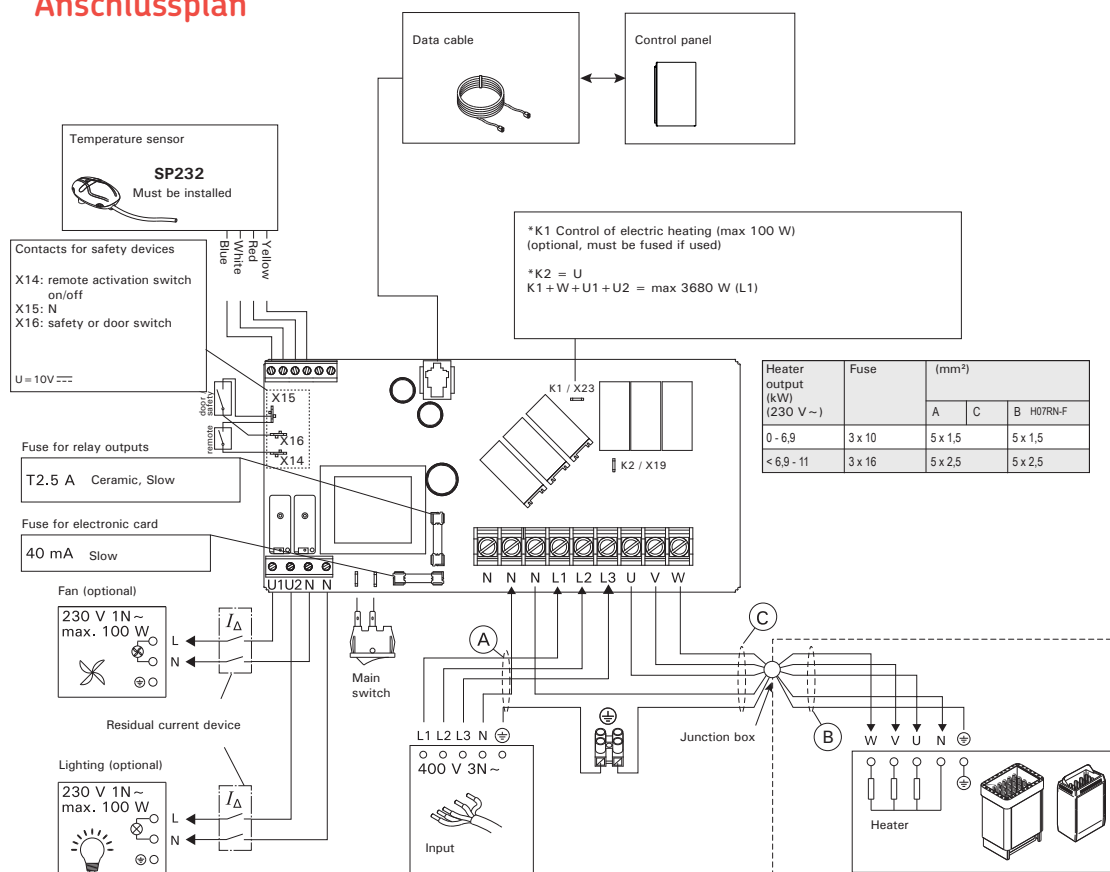

Anschluss der Leistungserweiterung

